


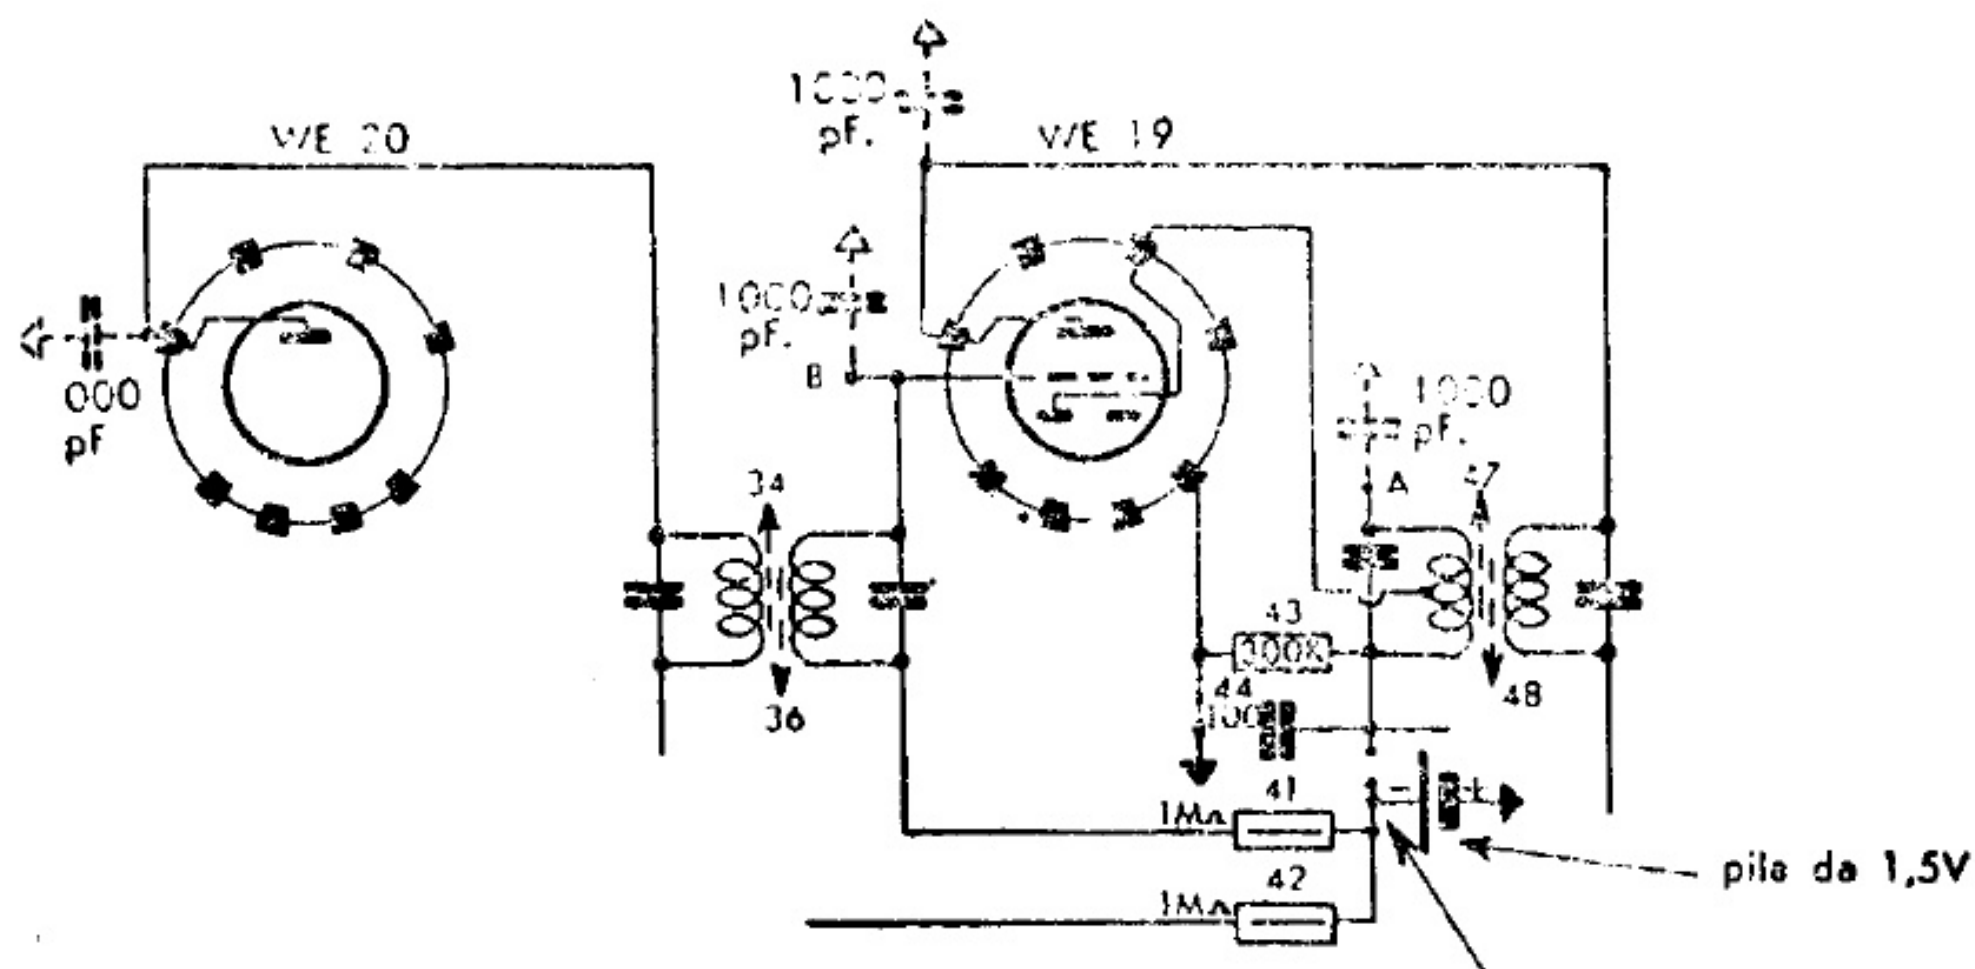

Staccare le due resistenze
e in questo punto inserire
una pila da 1,5V con il
positivo a massa.